



VOLLAUTOMATISCHE
ROLLLADENABDECKUNGEN

ABDECKUNG AQUA



**3 Jahre
Garantie**



**Made in
France**




**100%
Kindersicher**



**Typengeprüft nach
Norm N FP 90-308**



Technische Daten

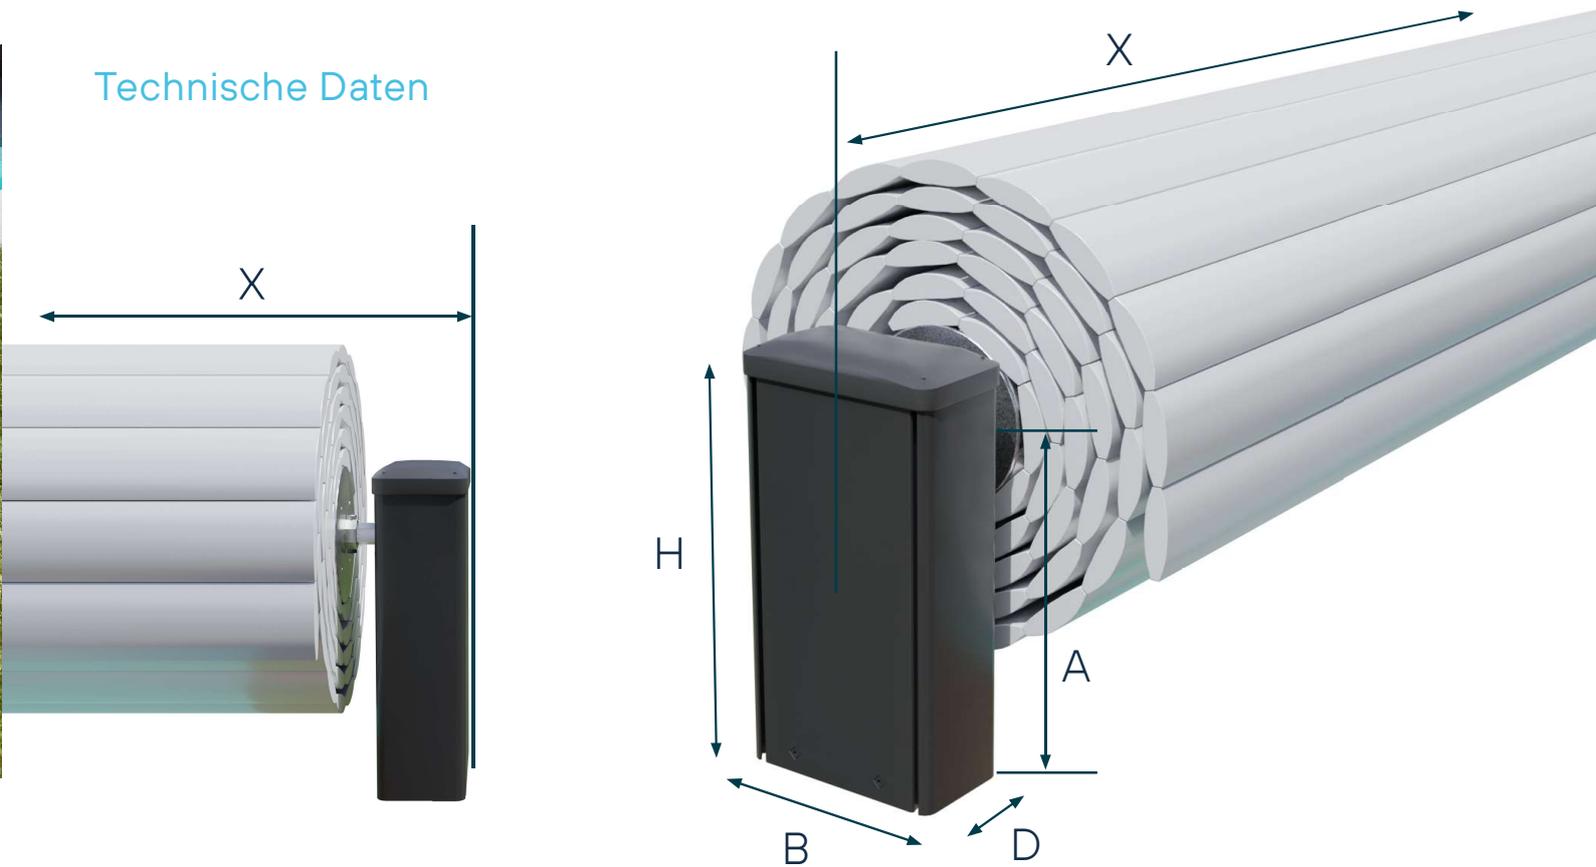


$X = \text{Beckenbreiten} + 370\text{mm}$
 $A = 385\text{mm}$ $B = 210\text{mm}$
 $D = 110\text{mm}$ $H = 470\text{mm}$

Installation

Aufrollung nicht empfehlenswert, wenn die Radien des Pools ≥ 300 mm sind.

C: Aufrollvorrichtungswelle lotrecht

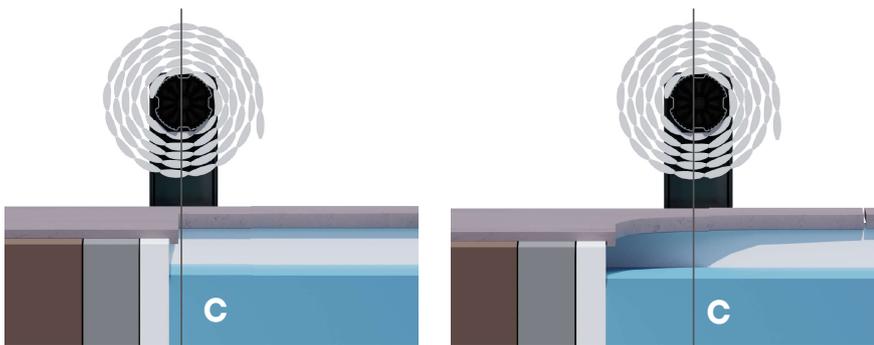

mit geradem Randstein

bei abgerundetem Randstein

Beckenlänge	Aufrolldurchmesser mit PVC-Lamellen
5 m	378 mm
6 m	402 mm
7 m	425 mm
8 m	447 mm
9 m	468 mm
10 m	487 mm
11 m	506 mm
12 m	525 mm
13 m	542 mm

Lamellen

PVC			PC	
				
Hellgrau	Weiß	Beige	Solar	Solar alu-look

 Nicht verfügbar für dieses Modell

Optionen Lamellen

-  **Überlaufsatz**
(zwingend erforderlich für Überlaufbecken)
-  **Haltewinkel unter dem Randstein - aus pulverbeschichtetem Aluminium**
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen
-  **Haltewinkel unter dem Randstein - aus Edelstahl**
Zur Befestigung der Sicherheitsriemen

Optionen System

-  **Kabellose Funkfernbedienung**
-  **Steuerung des Rollladens über Bluetooth-App**
(kompatibel mit IOS 11 & android 7.0)

Eigenschaften

-  **Welle aus eloxiertem Aluminium:**  181 mm Durchmesser
-  **Rohrmotor 80 oder 120 Nm**
mit mechanischen Endpositionen
-  **Maximale Poolabmessungen**
5 x 13m
-  **Erforderliche Kabelquerschnitte**
(nicht im Lieferumfang enthalten):
- Motor / Schaltkasten: 2 x 6mm² (> 3,5 m bis 15 m) oder 2 x 10mm² (> 15 m bis 30 m)
- Fernbedienung: 2 x 2.5mm² (Option)
- Ausgang für Salzelektrolyse: 2 x 2.5mm² (Option)
- Rohrmotor wird mit 0,7 m Kabel geliefert.
-  **Typgeprüft nach der Norm NF-P 90-308**
-  **Treppe**
Winkelausschnitt